


VLČEK SOLUTION

PŘÍSLUŠENSTVÍ



tvárovka F DN 150
včetně těsnění a šroubů
délka dle požadavku



lapač nečistot
pozinkovaný plech
(není standardní součástí)



vyrovnávací rámy
výška 20 mm, 40 mm



rektifikační podložky
výška 5, 10, 15, 20 mm



odtoky DN 100, DN 150
přímé, šikmé




klíč




bednicí lišta (2x)
příčná rektifikace

VLČEK SOLUTION

MOSTNÍ VPUST dunaj® OBRUBNÍKOVÁ S PŘÍČNOU REKTIFIKACÍ VARIANTA A, B, C-100, C-150, D, E1, E2, F, G, H-100, H-150, J1, J2, J

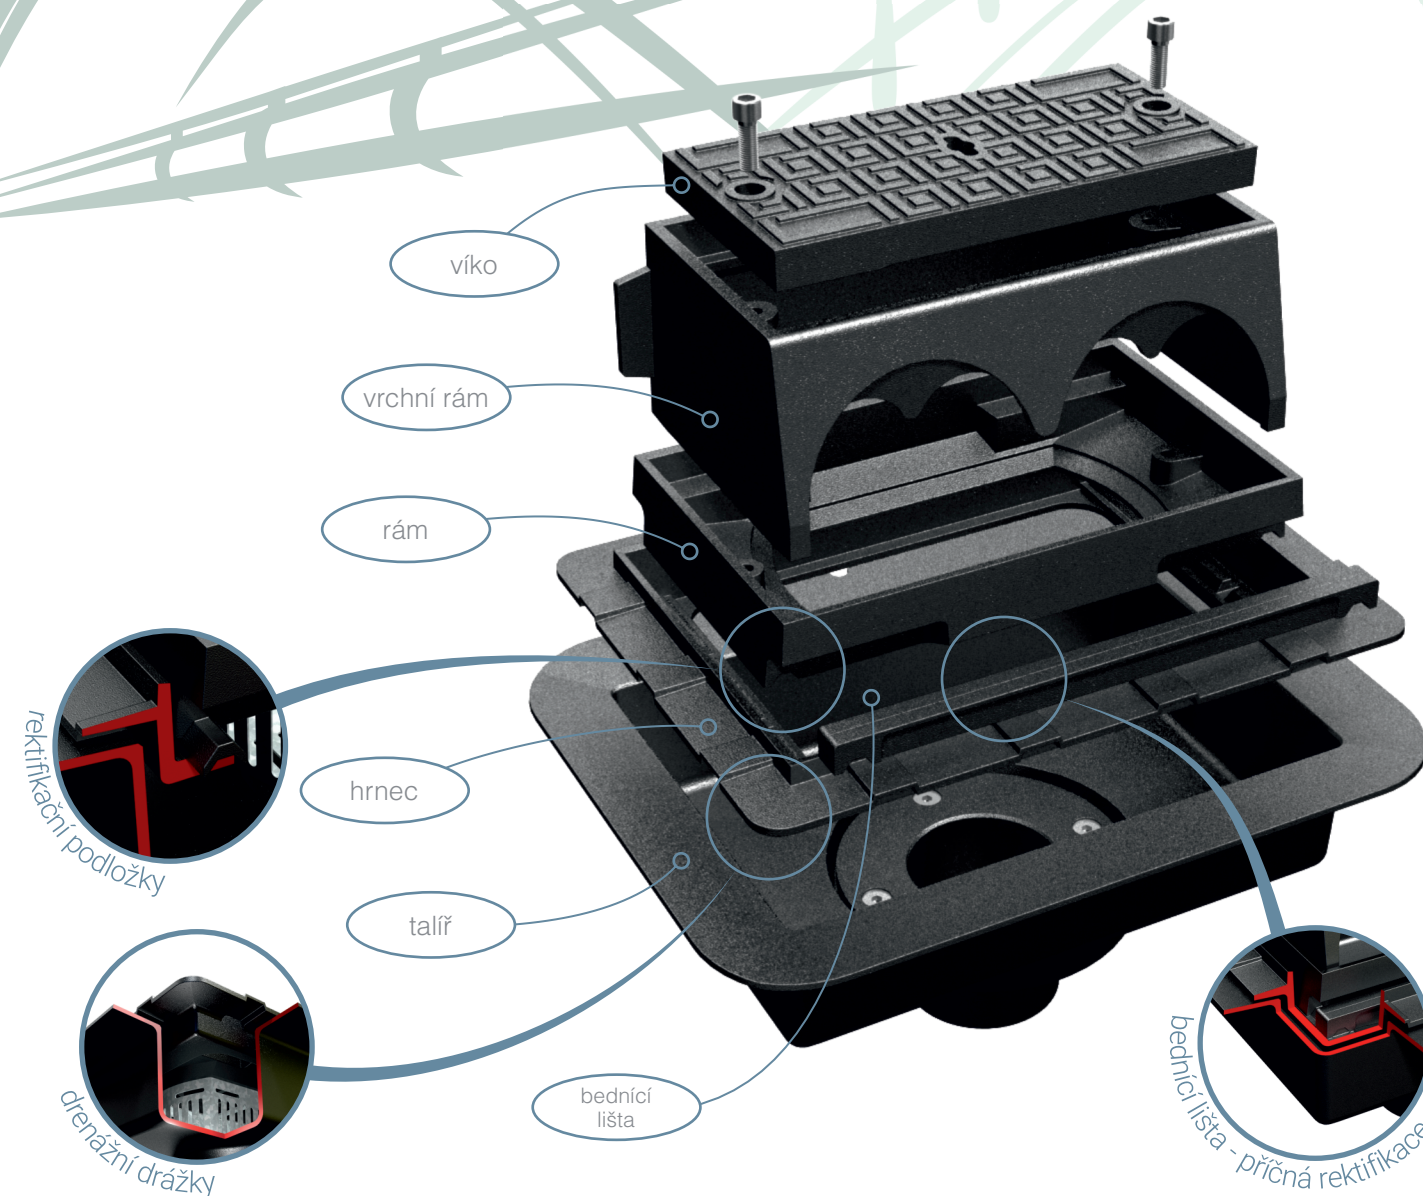

KONTAKTY



VLČEK SOLUTION s.r.o.



Strojnická 289
333 01 Stod u Plzně
Česká republika

VLČEK SOLUTION

www.vlcek.cz

Mosty
☎ +420 730 871 184
✉ mosty@vlcek.cz

Poklopy, mříže, vpusti
☎ +420 730 871 183
✉ silnice@vlcek.cz

Doprava, logistika
☎ +420 731 654 112
✉ transport@vlcek.cz
Vývoj, projekce
✉ konstrukce@vlcek.cz

Fakturace
☎ +420 722 967 538
✉ fakturace@vlcek.cz
Export
✉ export@vlcek.cz

Administrativa
✉ office@vlcek.cz

PARTNER

KOGA Bau s.r.o.
Kopčianska 3756/10
851 01 Bratislava, Slovakia

KOGABAU
www.kogabau.sk




- konstrukce vtokového rámu pro zatížení C 250
- vtoková plocha bočního nátoky 316 cm²
- hrnec je opatřen drenážními žlábkami pro odvodnění povrchu izolace
- ližiny v hrnci umožňují příčnou rektifikaci
 - polohu v příčném směru vymezují bednicí lišty
 - límec talíře je ve sklonu min. 5° (8,5%), šířka límce min. 80 mm
 - odvodňovač lze vybavit lapačem nečistot
- varianty se 14 typy odtoků
- odpovídá předpisu TP107 v platném znění

dunaj® typ A (obj. kód VS 6562-A)

pro tvarovku F DN 150




Legenda

- ① vrchní rám s víkem
- ② rám
- ③ hrnec
- ④ talíř
- ⑤ bedničí lišta
- ⑥ lapač nečistot (není standardní součástí)
- ⑦ tvarovka s přírubou

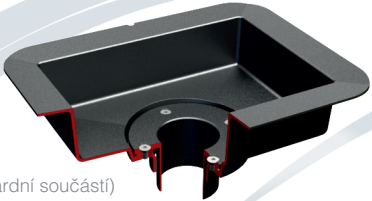




dunaj® typ F (obj. kód VS 6562-F)

pro tvarovku F DN 150

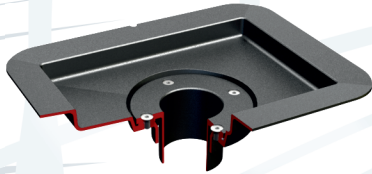




dunaj® typ B (obj. kód VS 6562-B)

pro tvarovku F DN 100

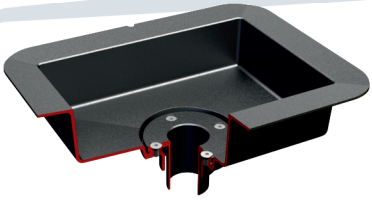



dunaj® typ G (obj. kód VS 6562-G)

pro tvarovku F DN 100

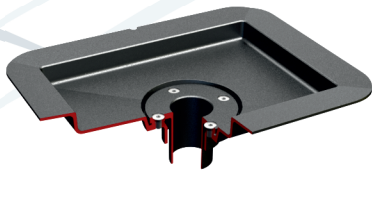




dunaj® typ C-100 (obj. kód VS 6562-C100)

s přímým odtokem DN 100






dunaj® typ H-100 (obj. kód VS 6562-H100)

s přímým odtokem DN 100

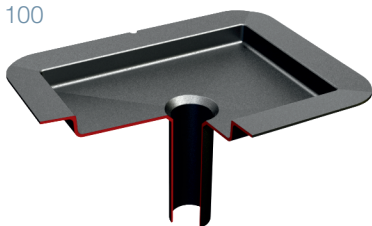




dunaj® typ C-150 (obj. kód VS 6562-C150)

s přímým odtokem DN 150

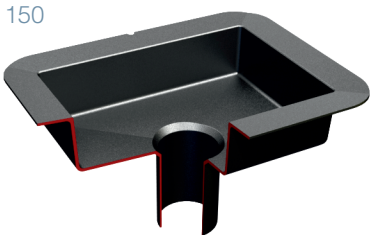




dunaj® typ H-150 (obj. kód VS 6562-H150)

s přímým odtokem DN 150

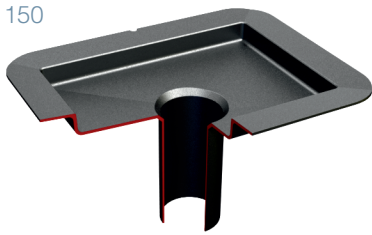




dunaj® typ D (obj. kód VS 6562-D)

s přímým odtokem DN 150

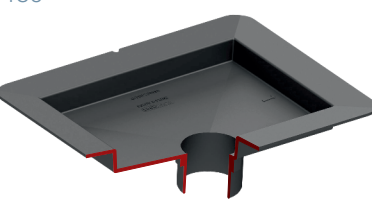



dunaj® typ J1 (obj. kód VS 6562-J1)

příčný odtok ze dna/boku

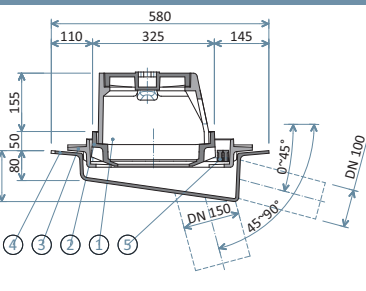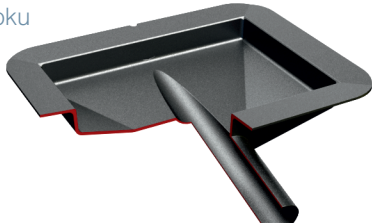




dunaj® typ E1 (obj. kód VS 6562-E1)

příčný odtok ze dna/boku

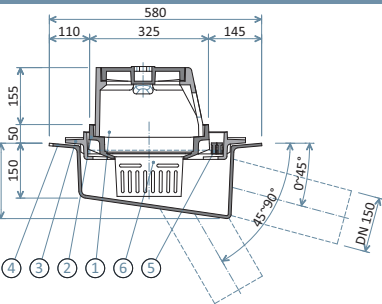




dunaj® typ J2 (obj. kód VS 6562-J2)

podélný odtok ze dna/boku

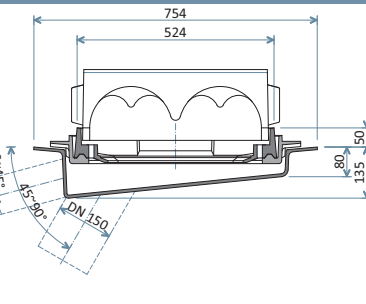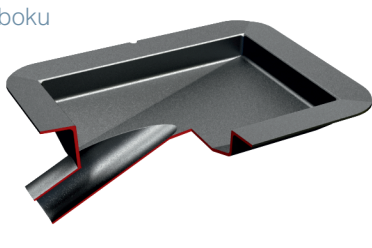

dunaj® typ E2 (obj. kód VS 6562-E2)

podélný odtok ze dna/boku

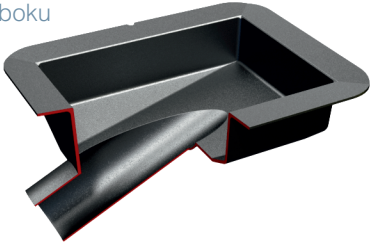

dunaj® typ J (obj. kód VS 6562-J)

odtok libovolně ze dna

