MOSTNÍ ODVODŇOVAČ OBRUBNÍKOVÝ

A – PŘÍČNÝ ŘEZ 1 : 10

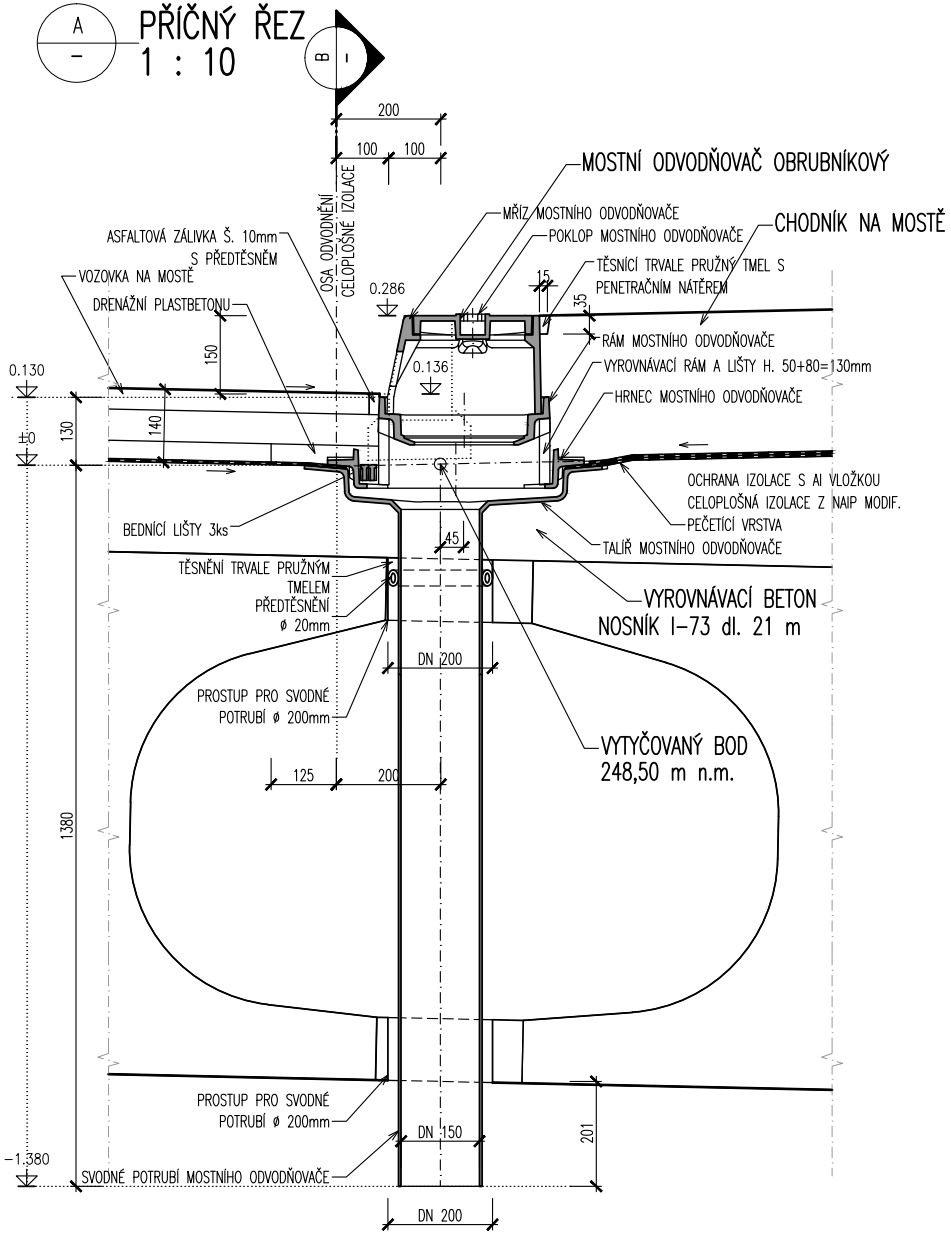

B – PŘÍČNÝ ŘEZ 1 : 10

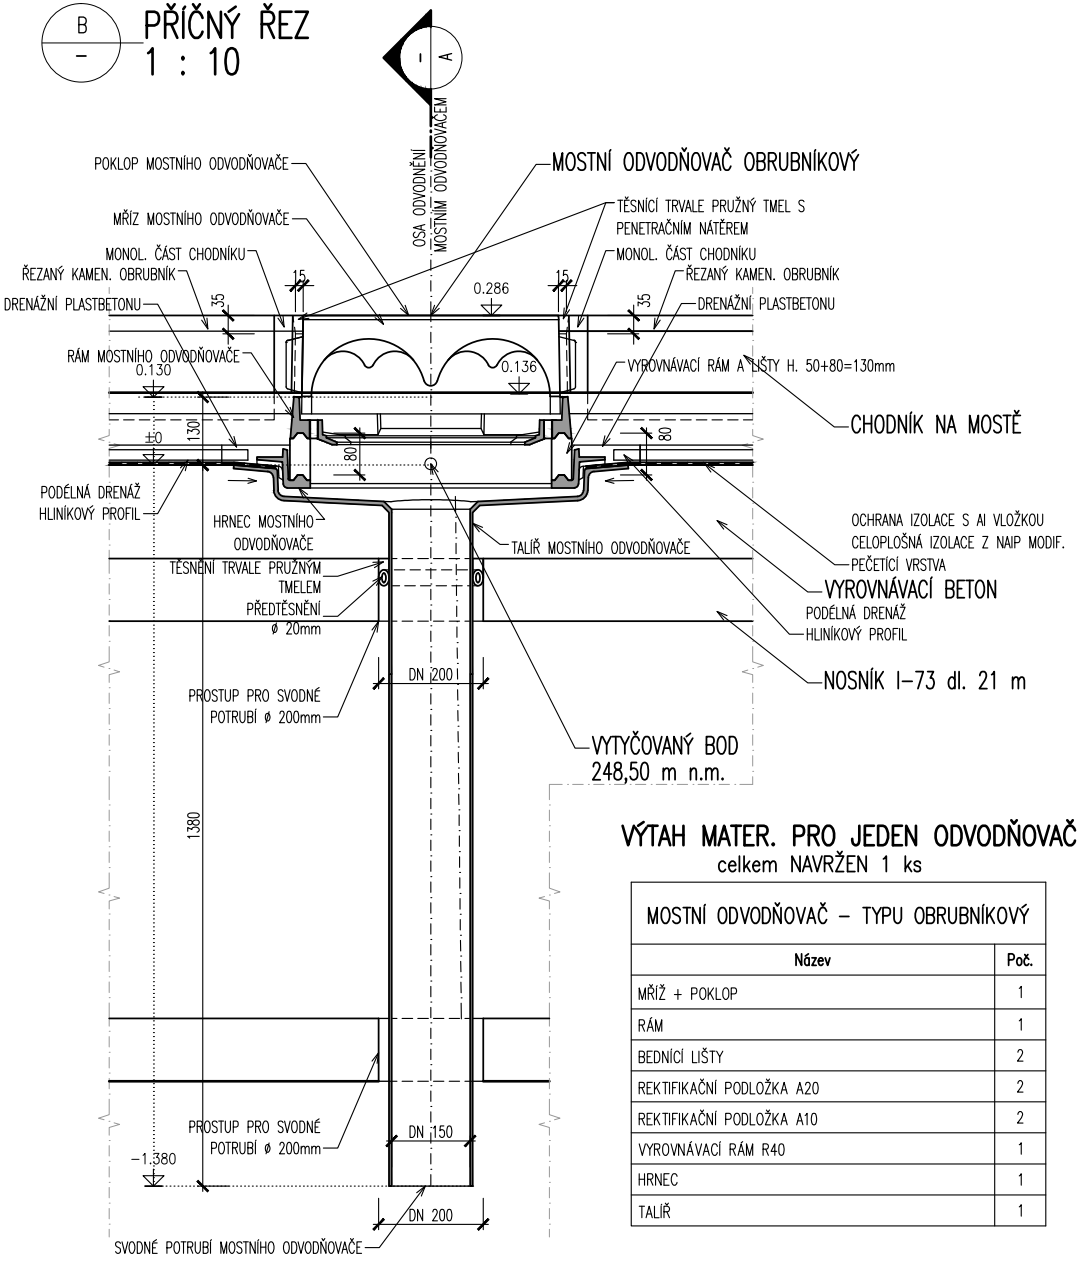

VÝTAH MATER. PRO JEDEN ODVODŇOVAČ

celkem NAVRŽEN 1 ks

MOSTNÍ ODVODŇOVAČ – TYPU OBRUBNÍKOVÝ	
Název	**Poč.**
MŘÍŽ + POKLOP	1
RÁM	1
BEDNÍCÍ LIŠTY	2
REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKA A20	2
REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKA A10	2
VYROVNÁVACÍ RÁM R40	1
HRNEC	1
TALÍŘ	1

POZNÁMKA:

POLOHA MOSTNÍHO ODVODŇOVAČE A ODVODŇOVAČŮ CEL. IZOLACE JE ZAKRESLENA V PŮDORYSE MOSTU A VE VÝKRESU TVARU NOSNÉ KONSTRUKCE.
OTVORY PRO ODVODŇOVAČE BUDOU PROVEDENY VE SPÁRÁCH MEZI NOSNÍKY VE STÁVAJÍCÍ POLOZE NEBO VRTEM NOVÉHO OTVORU SKRZ NOSNOU KONSTRUKCI.