


VPUSŤ ULIČNÍ BETONOVÁ DN 450 OBRUBNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ "RADBUZA"

VPUSŤ V 2 (V1, V4, V5, V6, V7)

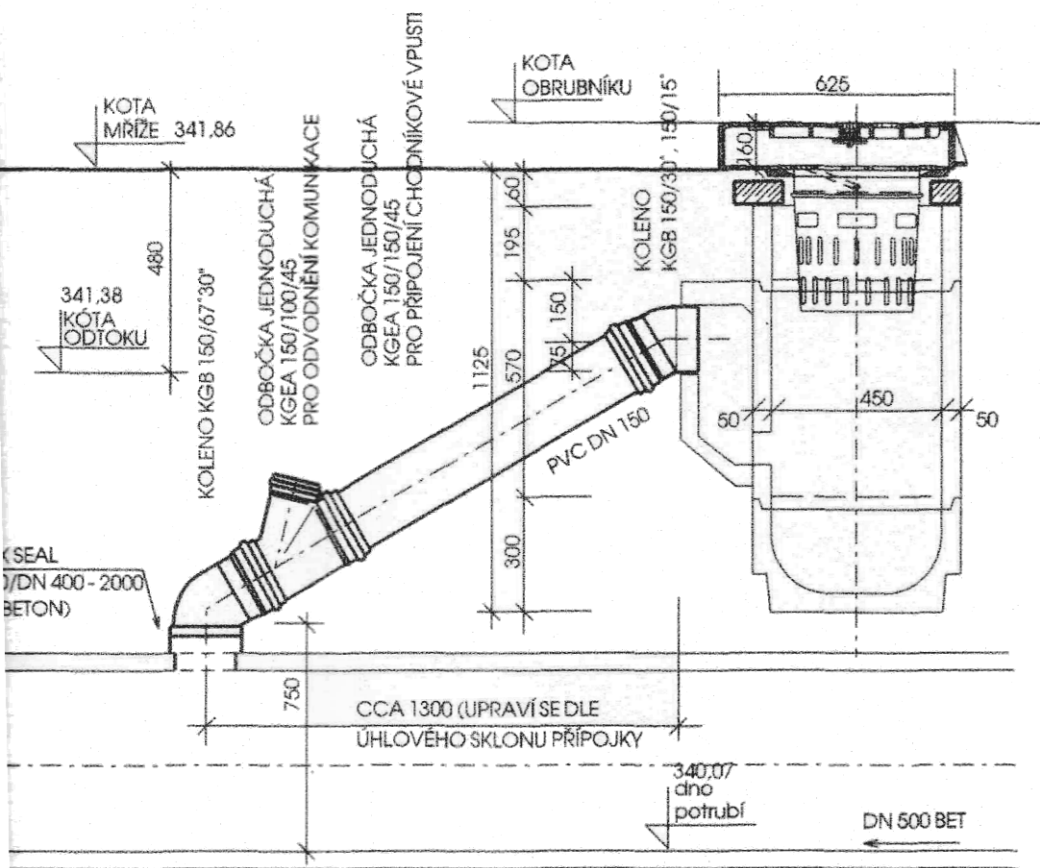

- OBRUBNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ RADBUZA® - ZKOSENÁ S UZAMYKATELNÝM VÍKEM B 125 - ČSN EN 124/PN VP-001-000 HMOTNOST 90 kg
- VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBV - Ø 390/60/10a, HM 29 kg
- SKRUŽ HORNÍ TBV - Ø 450/195/5c, HM 40 kg
- BAHENNÍ KOŠ B1, 385/270/250 mm DIN 4052, HM 5,5 kg ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH
- SIFON - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PVC DN 150 TBV - Ø 450/570/3z PVC, HM 140 kg
- DNO S KALOVOU PRUHLUBNÍ TBV - Ø 450/300/2a, HM 70 kg