

Použití	odvodnění povrchu izolace mostovky
Popis	trubka DN 50 s kruhovou přírubou $\varnothing 250$ mm a perforovanou mřížkou 150x150 mm
Osazení	a) přímé osazení b) osazení v chrániče
Provedení	a) svislá trubka b) šikmá trubka c) zalomená trubka
Materiál	korozivzdorná ocel 1.4404 nebo 1.4571 dle TKP 19A
Příslušenství	perforované překrytí vtoku - krycí plech nebo pletivo z korozivzdorné oceli s půdorysným rozměrem 150x150 mm. plech tloušťky 2,5mm s otvory max. $\varnothing 10$ mm.

metuje® ODVODŇOVACÍ TRUBKA IZOLACE






Verze pro stavby v ČR

ROZMĚRY metuje®

a) svislá trubka

b) šikmá trubka


c) zalomená trubka

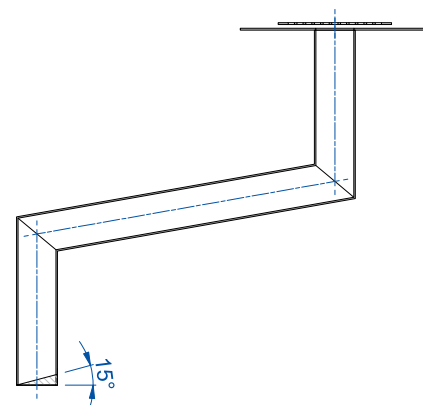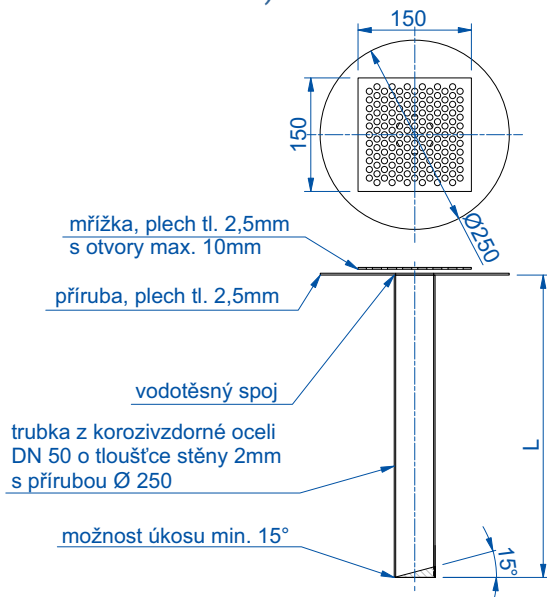

Rozměrová tabulka	délka trubky [mm]	úhel naklonění [°]
Parametry odvodňovací trubky	L	α

PŘÍKLADY OSAZENÍ DLE VL4-2021

a) přímé osazení

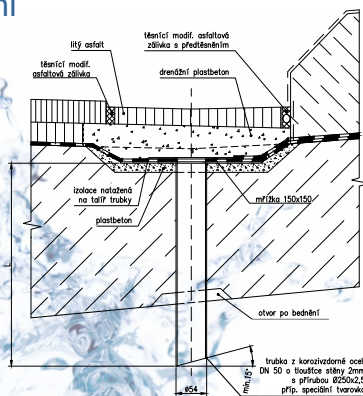

b) osazení v chrániče

